

FORESTA

CAPATECT KREATĪVĀS
APDARES TEHNIKAS

THE POWER OF SURFACE.



FORESTA

KOKSNES STRUKTŪRAS IZSKATS

Projektējot modernas ēkas, modē ir dabīgas virsmas, piemēram, koks. "Foresta" kreatīvā tehnika koksnes izskats minerālā izpildījumā, iekšējo un ārējo virsmu dekoratīvai apdarei. Tā ļauj izveidot izteiksmīgu koksnes struktūru. Intrigējošas krāsu toņu un koksnes veidu variācijas.

Pamatne Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu). Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610.


Materiāli un patēriņš

- Caparol Minera Universal
- Caparol Muresko, tonēts Siena 85
- Caparol TopLasur NQG, tonēts Amber 5
- Krāsas tonis ir variabls

Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

Instrumenti

- (1) Krāsošanas rullītis/ota
- (2) Gumijots koksnes struktūras izveides instruments (Maserboy)
- (3) Lazēšanas ota
- (4) Ūdens sūklis
- (5) 2 mm zobu ķelle

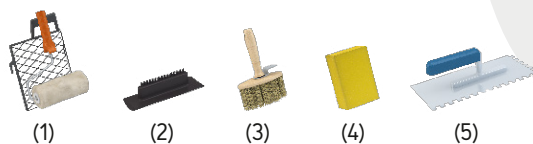

FORESTA

KOKSNES STRUKTŪRAS IZSKATS

- | | |
|---------------------|---|
| 1. lestrādes posms | Minera Universal, uzklāt ar 2 mm zobķelli un izlīdzināt. |
| 2. lestrādes posms | Pēc izžūšanas ar rullīti vai špakteļlāpstiņu (ar zobķelli) 2 mm biežā slānī uzklājiet Minera Universal (5% atšķaidīts ar Sylitol RapidGrund 111) un ar gumijotu koksnes strukturēšanas instrumentu (Maserboy) izveidojiet koka tekstūras izskatu. |
| 3. lestrādes posms | Pēc izžūšanas uzklājiet Muresko (Tonis: Siena 85) ar rullīti koka struktūras virzienā un atstājiet nožūt. |
| 4. lestrādes posms | Pēc izžūšanas ar lazūras otu uzklājiet TopLasur (Tonis: Amber 5) koka struktūras virzienā. Vēl mitro lazūru viegli noslaukiet ar ūdenī samitrinātu sūkli, lai iegūtu vēlamu izskatu. |
| Ieteikumi un padomi | <p>Lai panāktu viendabīgu izskatu, blakusesošās virsmas vienmēr jāstrukturē vienam un tam pašam meistaram, lai izvairītos no struktūras novirzēm, ko rada atšķirīgi „rokaksti”. Lai radītu reālistisku koka izskata iespaidu, visu virsmu var sadalīt posmos. Kā vadītāja un palīgīdzeklis virziena ievērošanai var kalpot koka līste.</p> <p>Nepieejamās vietās var izmantot ēnu spraugu, lai izveidotu taisnu līniju.</p> <p>Pirms radošās tehnikas uzsākšanas pārlicinieties, ka sastatnes atrodas pietiekamā attālumā no fasādes, lai varētu brīvi strādāt/pārvaldīt instrumentus. Tas samazina sastatņu pāreju redzamības risku, starp sastatņu stāviem.</p> |

Norādītie krāsu toņi ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvas tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdrukati un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehniskās informācijas versija ir atrodama www.caparol.lv