


# Balkonu atjaunošanas sistēma

Augsta mehāniskā un īslaicīga stāvošā ūdens noslodze:

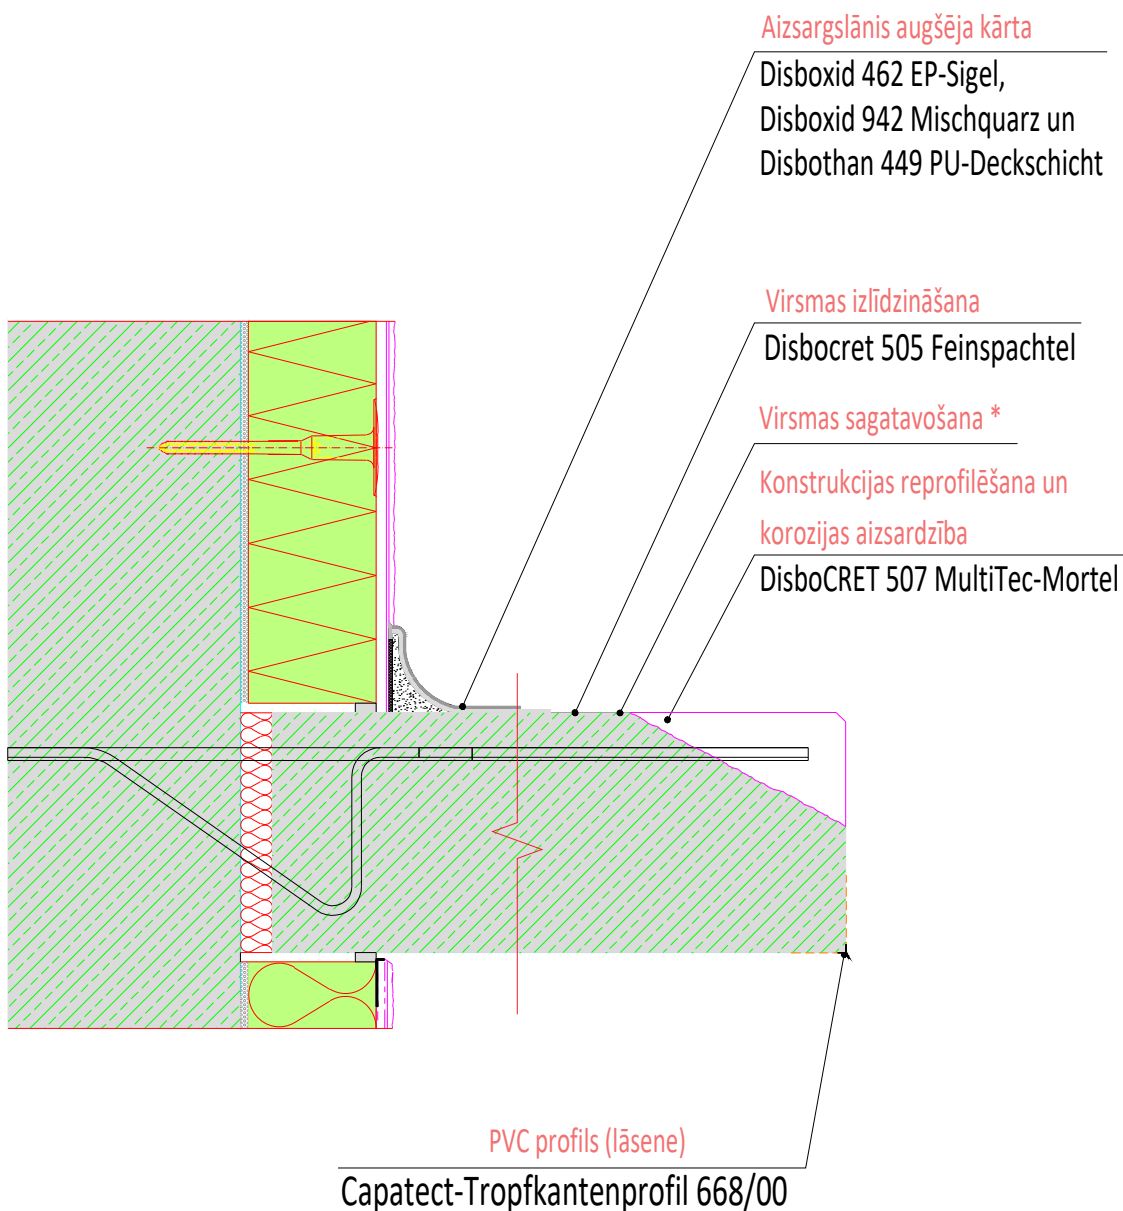

\* Virsmas sagatavošanas procesā izvērtēt un veikt pamatnes nostiprināšanu ar dziļas iedarbības grunti Dupa-Putzfestiger vai Tiefgrund TB. Aļģu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai no virsmas pielietot Caparol Capatox.

Šis rasējums ir plānošanas priekšlikums. Tas neaizvieto konkrēta projekta darbu, rasējumu vai montāžas plānošanu. Izmēru korekcija un rasējumu pielietošana ir katra individuāla projekta arhitekta, projektētāja vai amatnieka atbildība.

Nosaukums:  
Augsta mehāniskā un īslaicīga stāvošā ūdens noslodze  
vertikāls griezum

Mērogs

Datums  
10-2021

Sadaļa

Rasējuma numurs  
B-01

DAW Baltica SIA

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija  
Tel.: +371 67500072, www.caparol.lv